



ELEMENTWERK NORDHESSEN

Die Sicherheit eines großen Namens

VERFÜGBARE KOLLEKTIONEN

Presto / Presto XS



Die vielseitigen ein- oder zweiflügeligen Presto-Stahltüren sind ein Vorschlag für anspruchsvolle Gestaltungen. Insbesondere in der XS-Version ermöglichen sie schlanke, flächenbündige Konstruktionen, in denen sehr große Verglasungen erscheinen, die ein maximales Licht bieten.

Unico / Unico XS



Die schlinksten Stahlprofile in der Standardversion und in der noch minimalistischeren XS-Version bieten eine hervorragende Grundlage für die Gestaltung repräsentativer Innenraumlösungen. Die perfekt geschweißten Profilverbindungen garantieren eine tadellose Ästhetik.

Norm Pivot



Stahltüren mit versetztem Drehpunkt verbessern die Ergonomie eines Raumes erheblich. Sie eignen sich sowohl für außergewöhnliche Wohnungen als auch für ungewöhnliche öffentliche Räume, wie z. B. Büroräume, in denen sie für einen reibungslosen Verkehr der Besucher sorgen.

Loft



Die Loft-Tür ist ein industrieller Vorschlag für moderne und klassische Innenräume, der auf den Loft-Stil verweist. Mit diesen Türen können Sie das Konzept eines lichtdurchfluteten Hauses verwirklichen und zusätzlich ein Muster aus aufgeklebten Sprossen nach Ihrem eigenen Entwurf erstellen.

PRESTO XS

TÜRSYSTEM



22

Glasstärke
bis zu 22mm

50

Einbautiefe 50mm




schlankes, schmales Profil



Ein- und Zweiflügel Fenster



industrieller Look

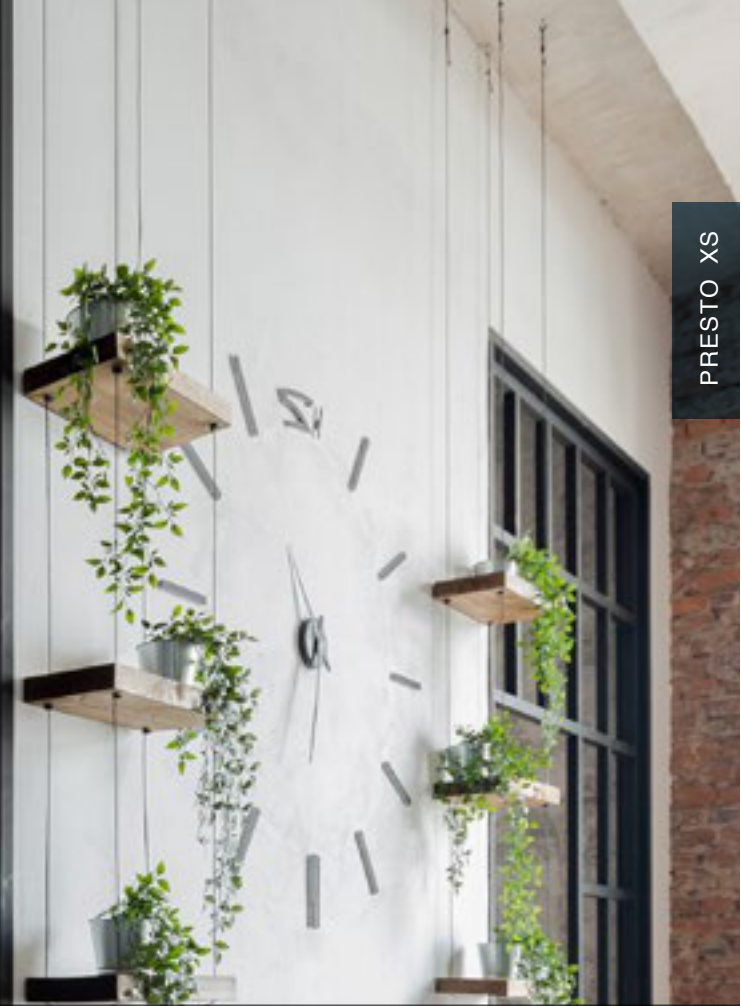

Presto XS ist ein einflügeliges, schlankes, thermisch nicht getrenntes Stahlsystem für den Einsatz in Innenkonstruktionen mit einer Bautiefe von 50mm. Das System umfasst komplette Lösungen für Beschläge und Zubehör und kann zur Herstellung von Türen, Trennwänden und Vitrinen verwendet werden.

- Bautiefe 50mm,
- System ohne thermische Trennung,
- Verglasung bis 22mm,
- für den Innenbereich geeignet,
- Profilverbindungen sind geschweißt und geschliffen, sodass die Verbindungen unsichtbar sind,
- geschweißte Scharniere mit Höhen- und Tiefenverstellung,
- sowohl innen als auch außenbündige Profile
- Füllung mit Glas oder Paneel,
- sichtbare Profildicke ab 23mm (feste Fenster),
- minimale sichtbare Breite für den Profilschnitt (Zarge+Flügel) 45mm
- Innen- und außen Öffnungsmöglichkeit,
- sehr schmale Profile,
- pulverbeschichtete Profile,
- für den Einsatz sowohl in traditionellen als auch in modernen Bauwerken geeignet.



NORM SLIDE

SCHIEBETÜRSYSTEM



1-2

Flügel

120

max. Gewicht (kg)

40

Einbautiefe (mm)



Montage an wand oder decke



für den Innenbereich geeignet



modernes aussehen



Pulverbeschichtete Stahlprofile zusammen mit eloxierten Abdeckungen bilden eine Kombination aus Festigkeit und moderner Ästhetik. Eine reichhaltige Ausstattung gewährleistet eine komfortable Nutzung der Türen.

- System ohne thermische Trennung,
- Montage an Wand oder Decke,
- Wandabdeckungen mit Abdeckkappen,
- Eloxierung oder Pulverbeschichtung der Abdeckungen passend zur Türfarbe,
- Möglichkeit der Verwendung von einem oder zwei Flügeln,
- sanftes schließen mit vollständig verborgenem Lauf in der Führungsschiene,
- Slide-Stop-System (für Türen bis 80kg)
- einfache Höhenverstellung der Tür
- Symmetriefunktion bei Doppelflügeltüren.

NORM PIVOT

TÜRSYSTEM



2

Dichtungen

1

Kammern

50

Einbautiefe [mm]




beidseitig öffnend



für den Innenbereich geeignet



industrial Look

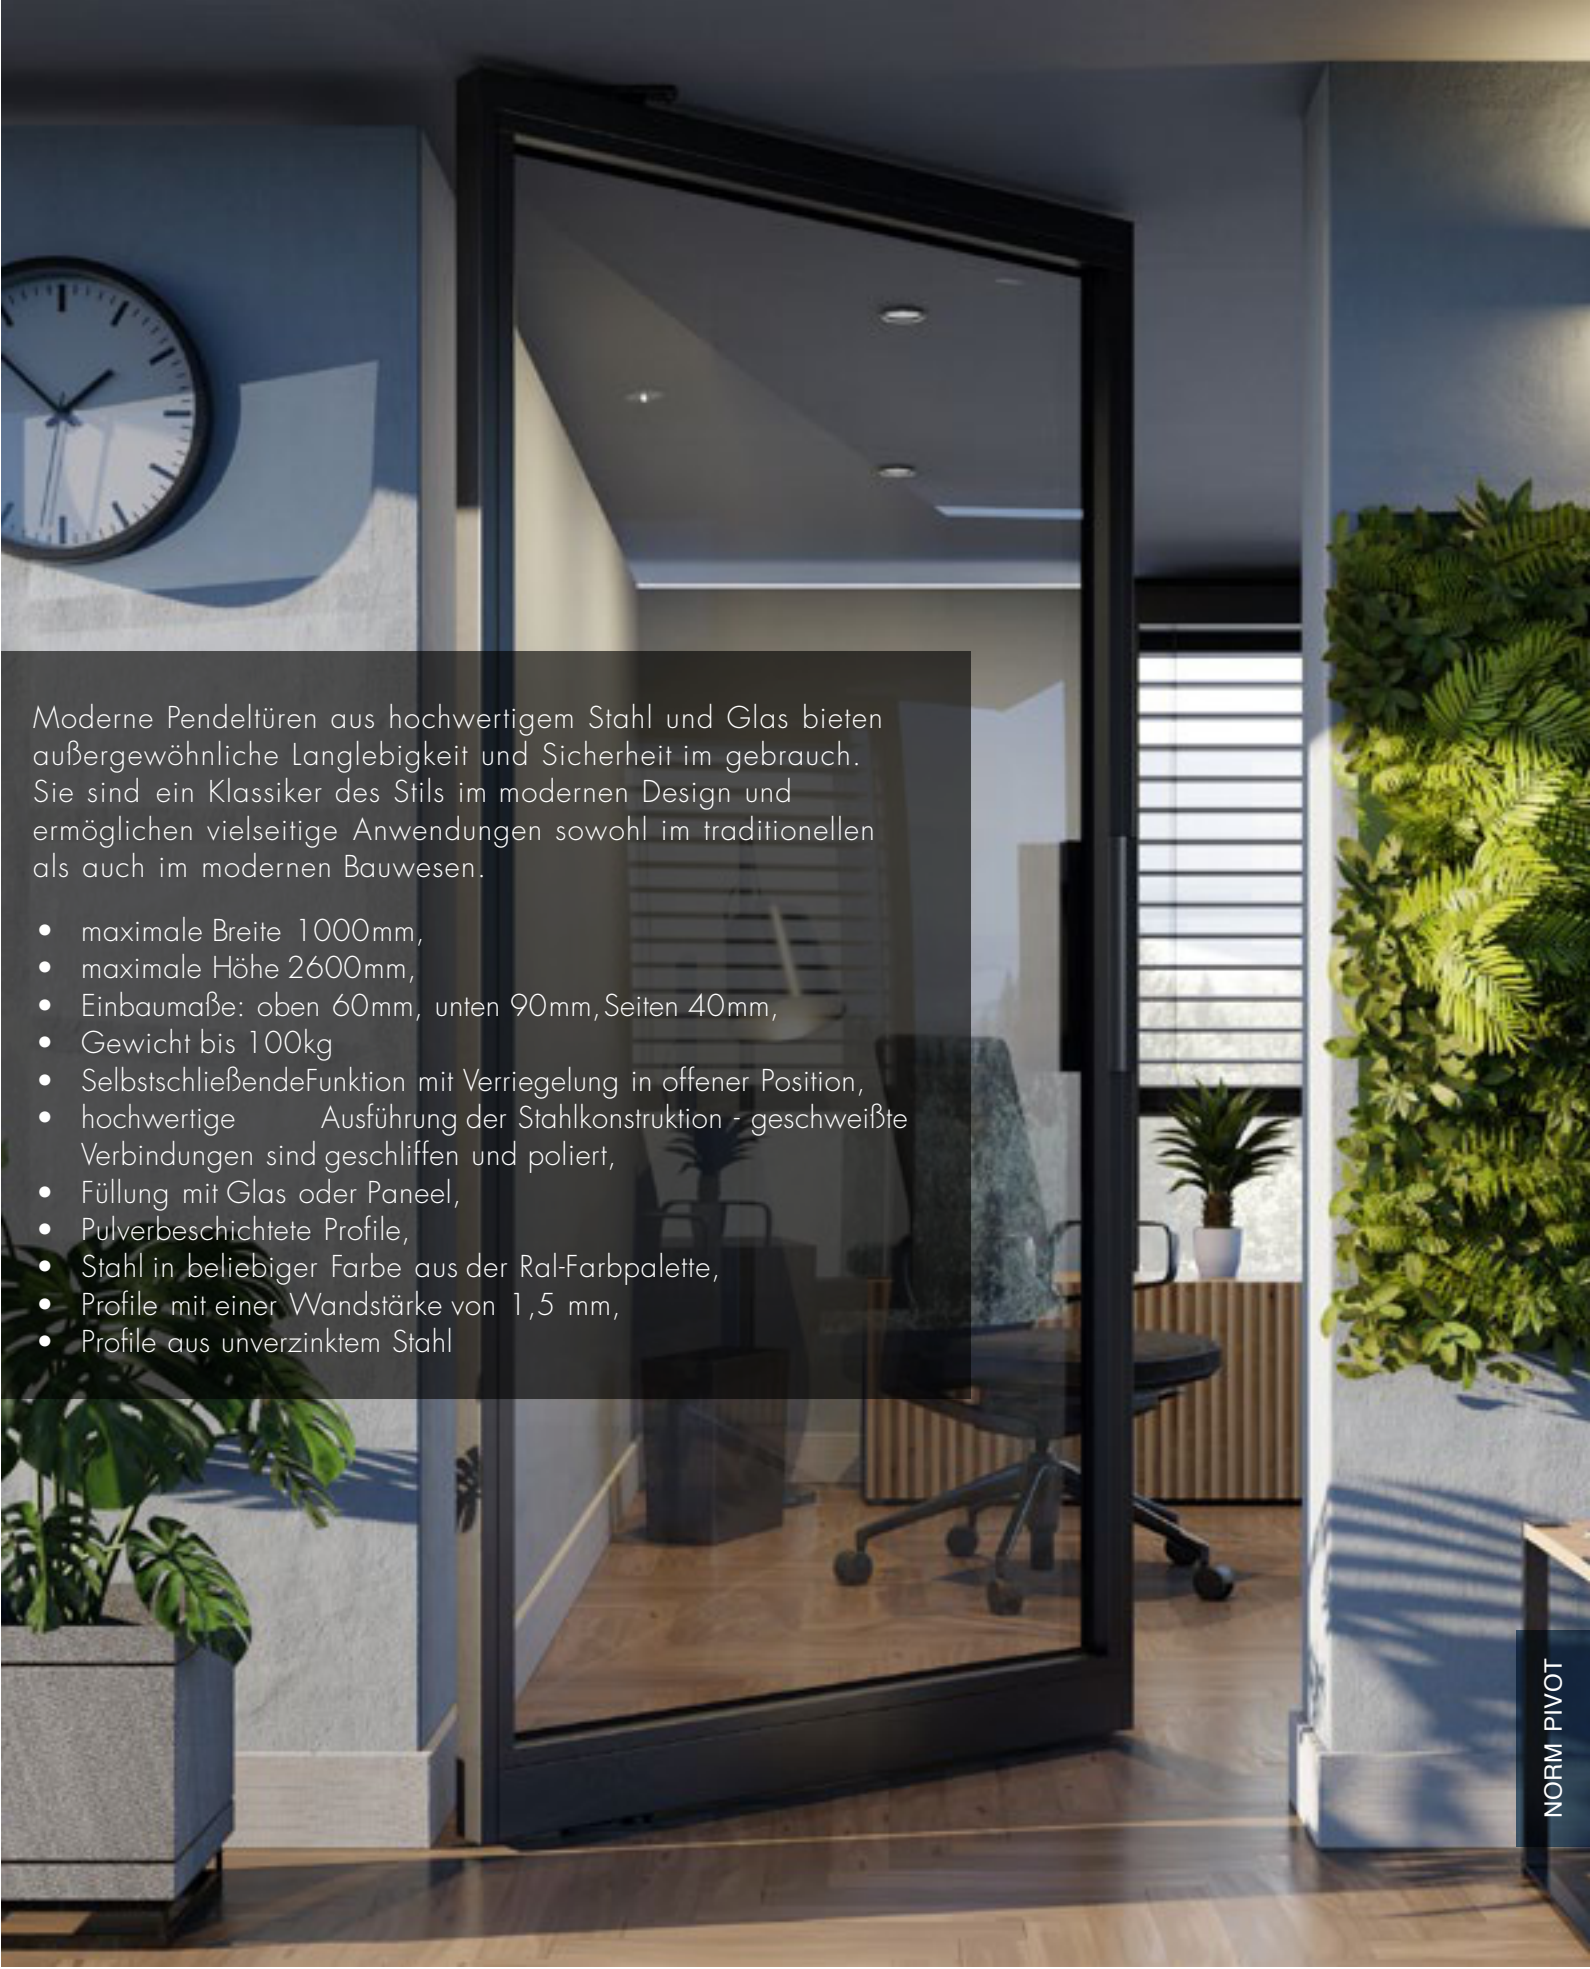

Moderne Pendeltüren aus hochwertigem Stahl und Glas bieten außergewöhnliche Langlebigkeit und Sicherheit im Gebrauch. Sie sind ein Klassiker des Stils im modernen Design und ermöglichen vielseitige Anwendungen sowohl im traditionellen als auch im modernen Bauwesen.

- maximale Breite 1000mm,
- maximale Höhe 2600mm,
- Einbaumaße: oben 60mm, unten 90mm, Seiten 40mm,
- Gewicht bis 100kg
- Selbstschließende Funktion mit Verriegelung in offener Position,
- hochwertige Ausführung der Stahlkonstruktion - geschweißte Verbindungen sind geschliffen und poliert,
- Füllung mit Glas oder Paneel,
- Pulverbeschichtete Profile,
- Stahl in beliebiger Farbe aus der RAL-Farbpalette,
- Profile mit einer Wandstärke von 1,5 mm,
- Profile aus unverzinktem Stahl

LOFT

TÜRSYSTEM



1

Dichtungen

1

Kammern

48

Einbautiefe (mm)



anschlagsfreies System



für den Innenbereich geeignet



minimalistisches Design

LOFT

Dieses System mit ultradünnen Profilen ist für den Einsatz in modernen Innenräumen, insbesondere in Lofts, konzipiert, die vom Licht durchflutet sind.

Die großen Verglasungen mit optionalen aufgeklebten Sprossen passen perfekt zu den modischen, großzügigen Raumgestaltungen von Wohnungen und Büros.

Loft ermöglicht die Herstellung von ein- und zweiflügeligen Türen sowie feststehenden Wänden.

- System ohne thermische Trennung,
- Füllung mit Glas,
- Verglasung mit Paketen von 6 und 8mm,
- aufgeklebte Sprossen mit einer Breite von 20mm
- geschweißte Scharniere mit Höhen- und Tiefenverstellung,
- Pulverbeschichtung in RAL-Farben,
- sichtbare Breite der Profile (festes Fenster) 20mm
- sichtbare Breite der Profile (Zarge+Flügel) 44mm
- Flügeltüren ohne Anschläge.



Loft Türmuster



01



02



03



04



05

LOFT

FALTTÜRSYSTEM



1

Schienen

80

max. Gewicht (kg)

6

maximale Anzahl
von Flügeln

48

Einbautiefe (mm)



minimalistisches Design



für den Innenbereich geeignet



anschlagsfreies System



Das Loft-Schiebetürsystem ist für den Einsatz in modernen Innenräumen konzipiert, wo die Nutzer Raum spüren und natürliches Licht genießen möchten. Seine ultraleichte, robuste Konstruktion eignet sich hervorragend für Faltsystems, mit denen sie die Raumgestaltung effektiv steuern und sie im Handumdrehen neu definieren können. Den Schiebetüren Loft verleihen aufgeklebte sprossen einen besonderen Charme.

- System ohne thermische Trennung,
- Füllung mit Glas,
- Verglasung mit Paketen von 6 und 8mm,
- aufgeklebte Sprossen mit einer Breite von 20mm,
- Scharniere mit vertikaler Einstellung,
- Pulverbeschichtung in Ral-Farben,
- Flügeltüren ohne Anschläge.



GRIFFE FÜR DAS LOFT-SYSTEM


Lucy griff



geschweißter Griff



Drücker griff

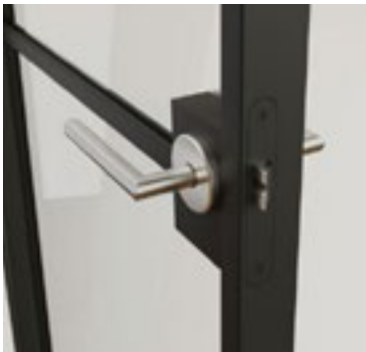

Focus griff





ELEMENTWERK
NORDHESSEN

Die Sicherheit eines großen Namens